

Bezpieczne okno w 4 krokach

Aktywuj powiadomienia push

Zainstaluj aplikację SIEGENIA Comfort na swoim urządzeniu mobilnym (np. smartfonie lub tablecie). Aplikację SIEGENIA Comfort można bezpłatnie pobrać z odpowiedniej platformy z aplikacjami:




Ze względu na dużą liczbę dostępnych urządzeń mobilnych nie można zagwarantować, że aplikacja SIEGENIA Comfort będzie działać na wszystkich smartfonach i tabletach w pełnym zakresie.

Informacje dotyczące kompatybilności urządzeń znajdują Państwo na stronie:

www.siegenia.com/qr/comfort-app/faq

2. Konfiguracja SIEGENIA Connect Box

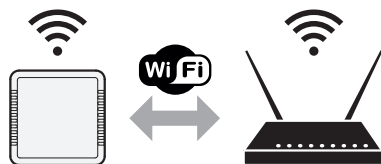


Zamontuj i skonfiguruj SIEGENIA Connect Box zgodnie z instrukcją montażu i obsługi H47.MOTS013PL.



Instrukcja montażu
SIEGENIA Connect Box

3. Montaż SIEGENIA senso secure

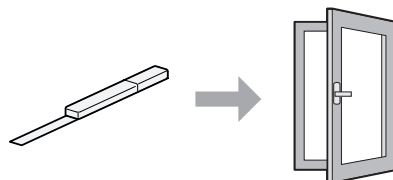


Zamontuj SIEGENIA senso secure z instrukcją montażu i obsługi

H47.SENS002PL.




Instrukcja montażu
SIEGENIA senso secure


4. Łączenie urządzeń

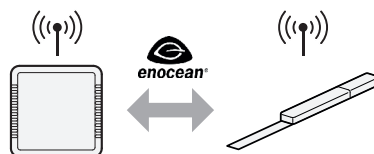


1. Otwórz aplikację SIEGENIA Comfort
2. Wybierz SIEGENIA Connect Box



3. WYBIERZ »Połączone urządzenia«




4. Dodaj nowe urządzenie



5. Skonfiguruj czujnik okienny (krok po kroku za pomocą aplikacji SIEGENIA Comfort)

Przykład instalacji w domu

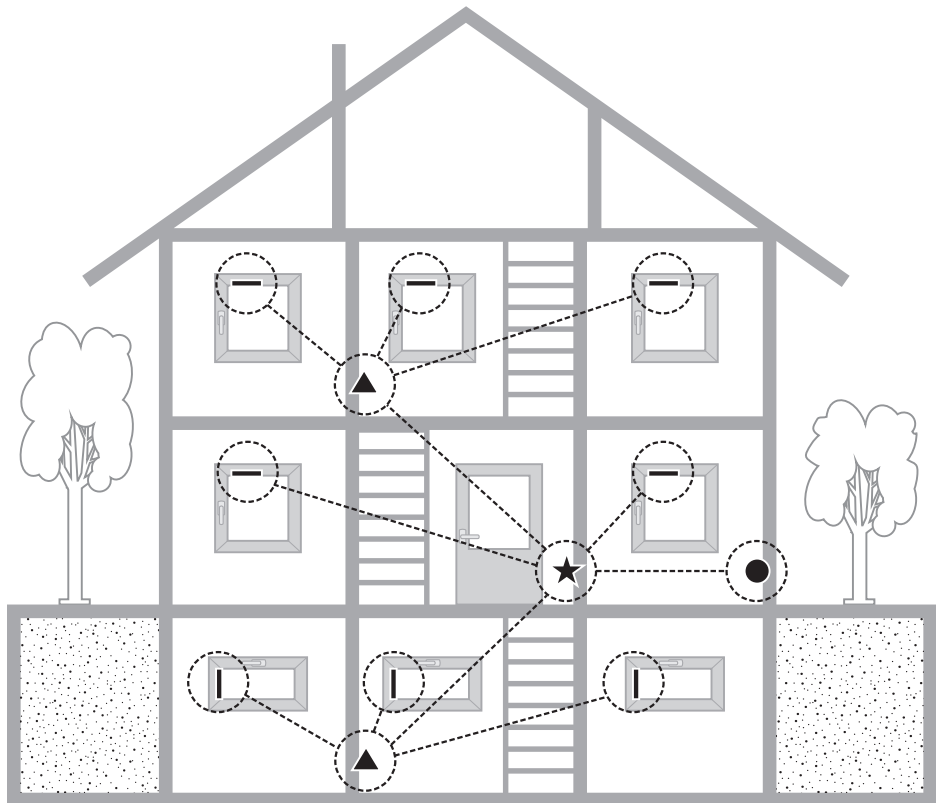

Zasięg fal radiowych czujnika okiennego może się różnić w zależności od danej sytuacji montażowej.

Jeśli zasięg radiowy w domu jest niewystarczający, zalecamy zastosowanie wzmacniacza sygnałów radiowych EnOcean (np. Eltako TF100R-230V).

Podłączenie wzmacniacza sygnałów radiowych EnOcean należy wykonać zgodnie z dokumentacją producenta.

- Router Wi-Fi
- ★ SIEGENIA Connect Box (konwerter)
- ▲ Wzmacniacz sygnałów radiowych EnOcean
- SIEGENIA senso secure (czujnik okienny)